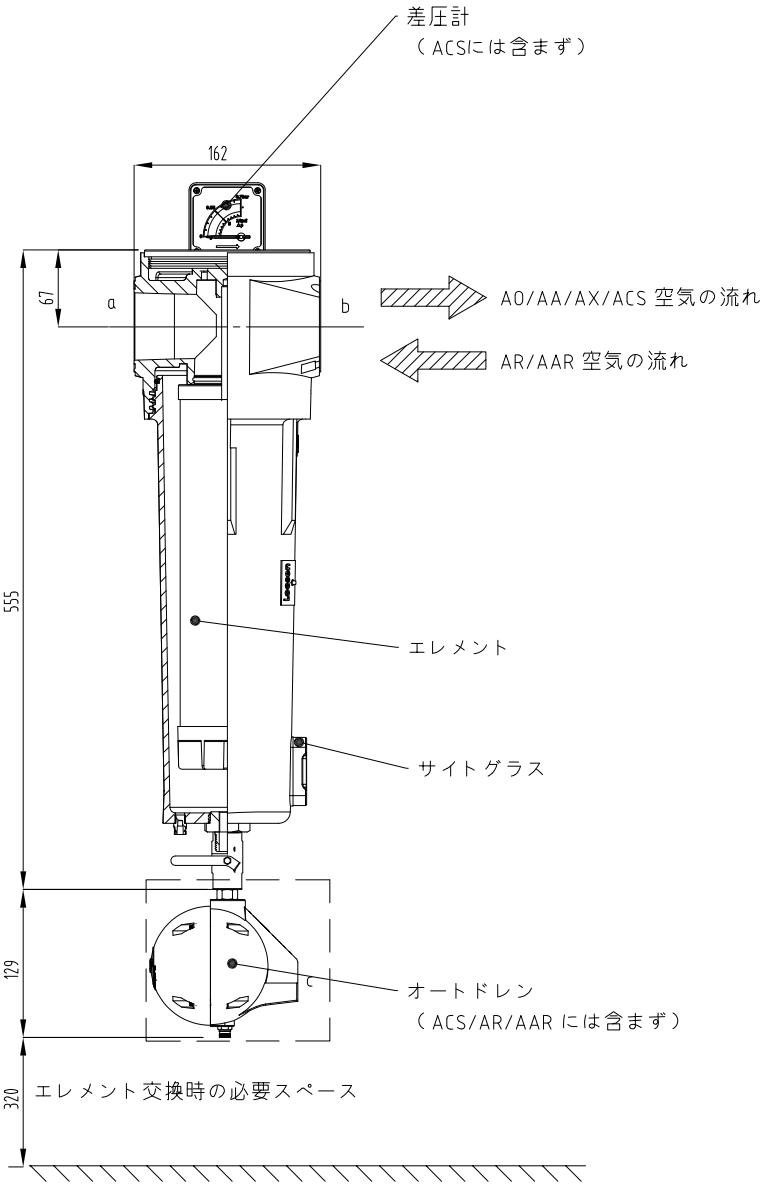

技術データ			
材質	アルミダイキャスト	流量	13.2Nm^3/min
標準/最高使用圧力	0.7 / 1.6MPa	質量	6.6kg
最高入気温度	66℃（ACS:30℃）	最低入気温度	1.5℃

NO.	項目	配管径	ねじ径
a	入口	2''	Rc 2''
b	出口	2''	Rc 2''
c	ドレン	1/2''	Rc 1/2''

項目 ＼ グレード	AO	AA	AX	AR	AAR	ACS
ろ過度（μm）	1	0.01	0.01	1	0.01	-
残油量（ppm）	0.5	0.01	0.001	-	-	0.003
ドライ時圧力損失（KPa）	7	10	20	7	10	7
ウェット時圧力損失（KPa）	14	20	40	-	-	-

Revision				
Rev.	ECN NO.	Description	Signature	Date
B				
C				
D				

PMS Gas process Engineering			Material N/A	Part No. N/A		Title Filter 0220G	
Designed/Date	Checked/Date	Approved/Date	Projection	Size	Scale	Weight	Drawing No. NES-0220G/V2 Rev. A
HI 20200611		KF 20200612		A4	N/A	N/A Kg	Sheet 1 of 1